exar®

exar | STAL | F PĘTLA PĘTLA | PN-EN 13414-1 | 5 WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA | 100°C ↕ -40°C

ZAWIESIA LINOWE JEDNOCIĘGNOWE F (PĘTLA/PETLA)
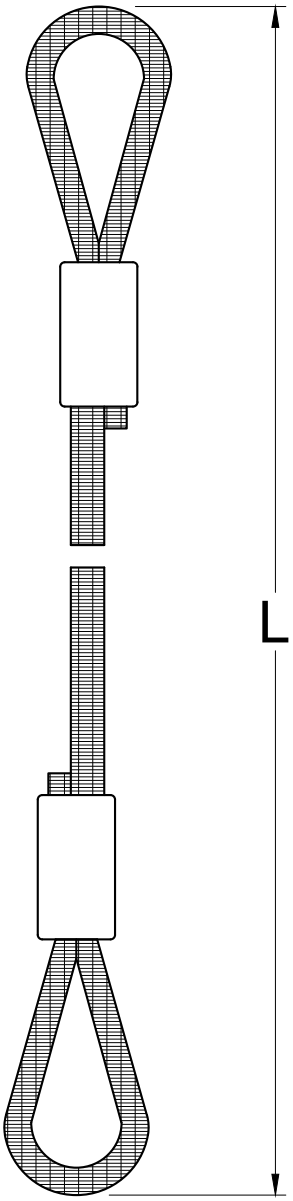
Średnica liny (mm)	Dopuszczalne obciążenie robocze (t)	
	przy kącie 0°	przy obwiązaniu
8	700	560
10	1050	840
11	1300	1040
12	1550	1240
13	1800	1440
14	2120	1700
16	2700	2160
18	3400	2720
20	4350	3480
22	5200	4160
24	6300	5000
26	7200	5760
28	8400	6700
32	11000	8800
36	14000	11200
40	17000	13600
44	21000	16800
48	25000	20000
52	29000	23200
56	33500	26800
60	39000	31200