


LINA STALOWA NIERDZEWNA 7x19

- lina ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, zgodna z normą 12385-4,
- splot trzywarstwowy 6x19+IWRC, w każdym splocie 19 drutów o tej samej średnicy, w trzech warstwach (1+6+12); rdzeń stalowy (WSC),
- klasa wytrzymałości 1570 N/mm²,
- posiada zwiększoną odporność na działanie czynników chemicznych,
- zalecana szczególnie w środowiskach kwaśnych i zasadowych, w których liny ocynkowane ulegają przyspieszonej korozji.



Kod	Rozmiar średnica (mm)	Splot RHRL	Waga kg/100m	Minimalna siła zrywająca 1570 (N/mm ²)
Lina 7x19 INOX 3	3,00	7x19	3,40	5,12
Lina 7x19 INOX 4	4,00	7x19	6,10	9,09
Lina 7x19 INOX 5	5,00	7x19	9,50	14,20
Lina 7x19 INOX 6	6,00	7x19	13,80	20,50
Lina 7x19 INOX 7	7,00	7x19	18,70	27,80
Lina 7x19 INOX 8	8,00	7x19	24,30	36,40
Lina 7x19 INOX 10	10,00	7x19	38,10	56,80
Lina 7x19 INOX 12	12,00	7x19	54,80	81,80

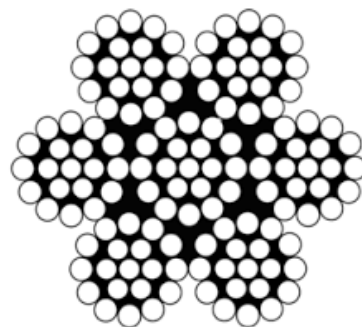